

Матеріал

Високопаропроникна, тришарова покрівельна мембрана, виготовлена з шару мікропористої функціональної плівки, захищеної з обох сторін поліпропіленовий клей. Плівковий шар забезпечує опір проникненню води і регулює потік водяної пари через систему покрівлі. Виріб доступний як опція з двома клейкими смужками шириною 40 мм.

Застосування

На дахах з повним або частковим покриттям


- Вихідна підкладка для теплоізованих, вентильованих, похилих дахів
- Для більшості типів покрівельних покриттів, зокрема для бетонної черепиці та листової черепиці
- Як вітроізоляція при сайдинговому способі.

Особливості та переваги

- Підвищує ефективність теплоізоляції
- Зменшує споживання енергії
- Регулює потік водяної пари
- Зменшує викиди CO₂ в атмосферу
- Стійкий до високих і низьких температур
- Стійкий до механічних пошкоджень.

Технічні характеристики

Матеріал	Поліпропілен
Композиція	3
Вага	150 g/m ² (±10%)
Висота	1,5 (-0,5/+1,5%)
Довжина	50 м
Пожаростійкість	Class E
Стійкість до проникнення води	Class W1
Стійкість до водяної пари (Sd)	0,02 m (-0,01 / + 0,03)
Міцність на розрив уздовж MD	340 N/50 mm (±30%)
Міцність на розрив поперек CD	205 N/50 mm (±30%)
Подовження вздовж MD	100 % (±30%)
Подовження поперек CD	150 % (±30%)
Стійкість до розриву вздовж MD	160 N (±20%)
Стійкість до розриву поперек CD	225 N (±20%)
Гнучкість при низьких температурах	- 40 °C
Вирівнювання	Requirements met
Стабільність розмірів	< 2%
Стійкість до UV	3 months
Термостійкість	- 40 °C to + 80 °C
Відповідає вимогам	EN 13859-1:2010, EN 13859-2:2010

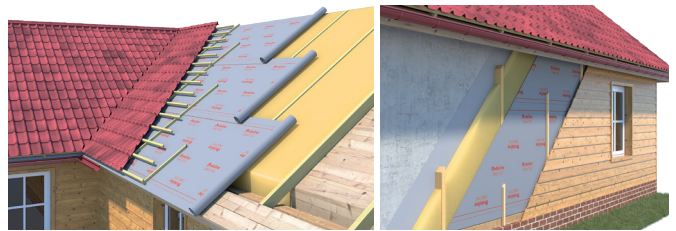

Колір



Сірий

Упаковка

Рулон 1,5 x 50 м - 30 рулонів на палеті

Зберігання

Зберігайте рулони горизонтально на піддоні або стоячи на торці після відкриття, в сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці. Захищайте матеріал від прямих сонячних променів і несприятливих погодних умов до готовності до використання. Тримайте подалі від хімічних речовин, особливо на основі розчинників.

Використання та гарантія

Усі претензії будуть розглядатися з урахуванням рекомендацій щодо застосування, наданих компанією Ондулін.

Монтаж

Потрібні особливі умови монтажу.
Зверніться до посібника зі встановлення.

Цей технічний паспорт був створений на основі наявної на даний момент інформації. Продукт було виготовлено відповідно до вищезазначених параметрів, але виробник/дистриб'ютор не може передбачити будь-яких майбутніх змін, а також змін правил. Споживач несе відповідальність за використання продукту відповідно до рекомендацій виробника/дистриб'ютора та своїх потреб. Усі претензії будуть розглядатися з урахуванням рекомендацій щодо застосування, наданих компанією Ондулін.

onduline.com

Onduline
24, Quai Gallieni
92150 Suresnes, FRANCE

Onduline®
Lightweight roofing systems